
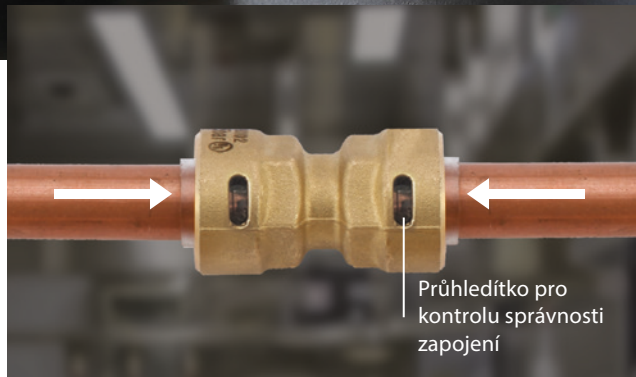


SOKRA

PRO-Fit™ Quick Svěrné fitinky pro chladivové potrubí

- Snadná instalace
- Bez pájení a tvorby kalíškového spoje
- Snadno rozebíratelný spoj
- Vzduchotěsné s dvojitým O-kroužkem
- Kompatibilní s hlavními chladivy

Lehkým zasunutím spojíte
chladivové potrubí za okamžik

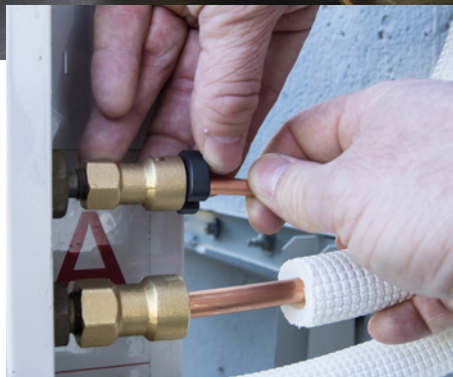



Svěrné fitinky pro chladivové potrubí

Pozn.: Každá fitinka je individuálně balena a opatřena uzávěrem.

Kód	Popis	Ks balení
87018	1/4" Spojka	10
87019	3/8" Spojka	10
87020	1/2" Spojka	10
87021	5/8" Spojka	10
87022	3/4" Spojka	10
87023	7/8" Spojka	10
87024	1/4" 90°roh	10
87025	3/8" 90°roh	10
87026	1/2" 90°roh	10
87027	5/8" 90°roh	10
87028	3/4" 90°roh	10
87029	7/8" 90°roh	10
87030	1/4" - 3/8" Redukce	10
87031	3/8" - 1/2" Redukce	10
87032	1/2" - 5/8" Redukce	10
87033	1/4" - 3/8" Rohová redukce	10
87034	3/8" - 1/2" Rohová redukce	10
87035	1/2" - 5/8" Rohová redukce	10
87036	1/4" Závítová spojka	10
87037	3/8" Závítová spojka	10
87038	1/2" Závítová spojka	10
87039	5/8" Závítová spojka	10
87042	1/4" Ventil	5
87043	3/8" Ventil	5
87044	1/2" Ventil	5
87045	5/8" Ventil	5
87048	1/4" - 5/8" Kit Povolovací klíč + měrka	10
87049	3/4" - 7/8" Kit Povolovací klíč + měrka	10

Aplikace: pro chladivové potrubí běžných split a multisplit systémů s max. provozním tlakem 60 Bar (testovací)

Vhodné pro všechny Cu potrubí a Al potrubí.



VLASTNOSTI

- Velmi snadná instalace zasunutím
- Bez pájení na tvrdo a kalíškového spoje
- Rozebíratelný spoj
- Spolehlivé robustní mosazné tělo
- Těsný spoj se dvěma O-kroužky
- Kompletní sortiment se všemi možnými řešeními montáže
- Vysoká pevnost v tahu
- Odolné spoje proti vibracím
- UV odolné
- Odolné vůči korozi
- Inspekční průhledítko pro kontrolu správnosti zapojení
- Kompatibilní s hlavními chladivý