



## VLASTNOSTI A FUNKCE

Pomocí tohoto řídicího kitu je možné integrovat externí VZT jednotku k RAC a LCAC vevkvním jednotkám single split. Hlavní vlastnosti jsou:

- Výkonový rozsah 2,5 - 16 kW. Výkon se nastavuje dip switch přepínači
- Řízení výkonu analogovým signálem 0-10 V od VZT jednotky
- Vstupní signály On/Off a výběr provozního módu chlazení / vytápění
- Výstupní signál informace odtávání
- Informace o chybě
- Třída krytí IP44 pro venkovní instalaci




# Rezidenční jednotky single split PŘIPOJENÍ DX VZT

Haier

REZIDENČNÍ SINGLE SPLIT

## SCHÉMA

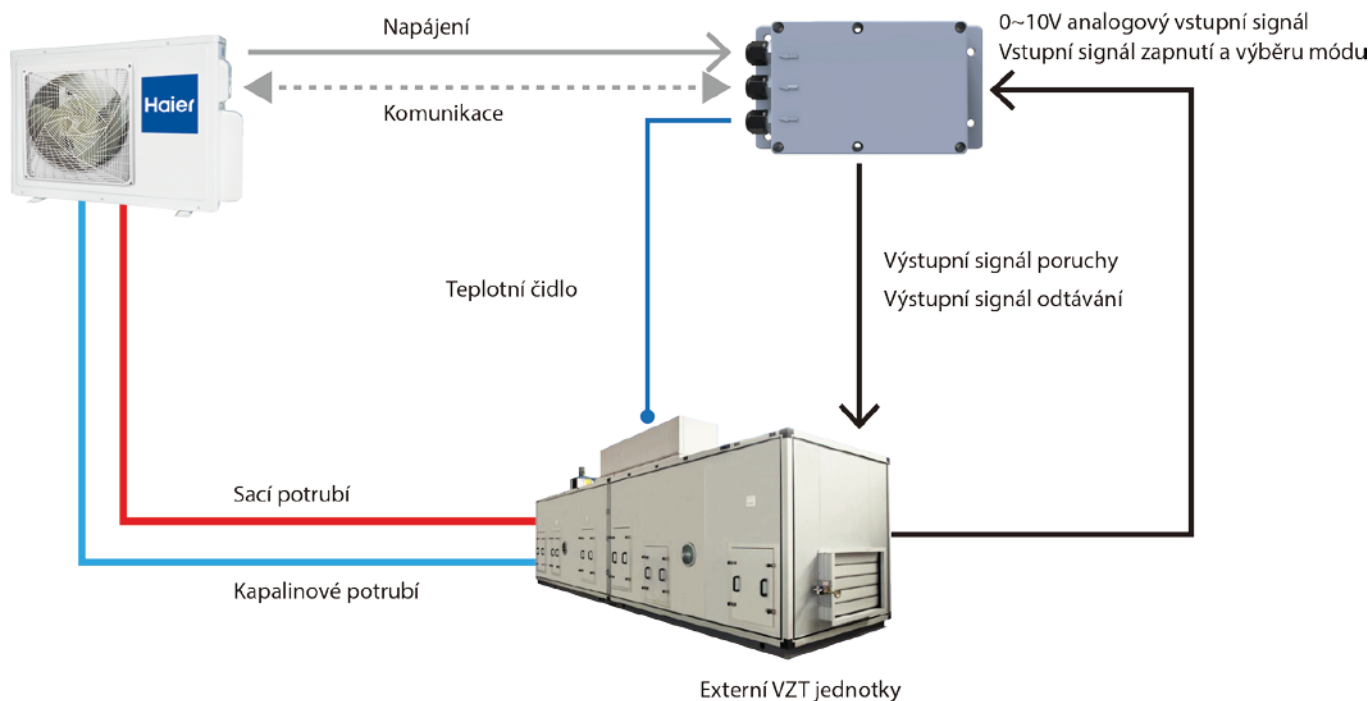

## SPECIFIKACE

AHU KIT	Model	AH1-RAC1	AH1-LCAC1
Technická specifikace			
Napájení	f / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Provozní rozměry	(Š / H / V) mm	206 / 52,5 / 110	206 / 52,5 / 110
Přepravní rozměry	(Š / H / V) mm	240 / 80 / 120	240 / 80 / 120
Provozní hmotnost	kg	0,4	0,4
Přepravní hmotnost	kg	0,6	0,6
Barva		šedá	šedá
Materiál		plast	plast

## KOMPATIBILITA

Model venkovní jednotky	AH1-RAC1	AH1-LCAC1
1U25S2SM1FA-2	●	
1U35S2SM1FA-2	●	
1U50S2SJ2FA-2	●	
1U71S2SR2FA		●
1U105S2SS2FA		●
1U105S2SS2FB		●
1U125S2SN2FA		●
1U125S2SN2FB		●
1U140S2SN1FA		●
1U140S2SN1FB		●
1U140S2SP2FA		●
1U140S2SP2FB		●
1U160S2SP1FB		●